

# Synexis C30

Ladekoffer

## MERKMALE

- Stabiler, leichter Lade-, Transport- und Aufbewahrungskoffer mit verstärktem Rahmen für maximal 30 Taschenempfänger/-sender
- Eloxal-veredelte Aluminiumprofile
- Kratzunempfindliche Laminatoberfläche silbergrau
- Abnehmbarer und verschließbarer Deckel mit verchromten Automatikschlössern
- Ergonomischer Tragegriff matt verchromt
- Hartschaumeinlage/Innenverkleidung gemäß UL 94 HBF
- Schultergurt im Lieferumfang enthalten
- Verchromte aushängbare Scharniere und Stahlecken
- Kunststoffstellfüße
- Aktiver Lüfter
- Integriertes Netzteil
- Optionales Ladefach Synexis CTH 30 für Handsender
- Optionale Zusatzetage Synexis C30 TE für Zubehör
- Optionaler Trolley Synexis C 30 TR zum Transport

## ANWENDUNGEN

Der Ladekoffer Synexis C30 bietet 30 Ladeplätze für Synexis Taschensender TP oder Taschenempfänger RP sowie einen Anschluss für ein optional erhältliches Ladefach Synexis CTH 30 für den Handsender Synexis TH. Der Ladezustand der Akkus wird über eine LED am jeweiligen Sender oder Empfänger angezeigt.

Für weiteres Zubehör wie Kopfhörer und Dokumente ist die Zusatzetage Synexis C30 TE erhältlich, die zwischen Koffer und Kofferdeckel eingehängt wird. Durch verstellbare Trennwände kann die Größe der Fächer individuell eingestellt werden.

Für den Transport ist der Ladekoffer mit einem ergonomischen Tragegriff ausgestattet. Zum Tragen über der Schulter kann ein Schultergurt befestigt werden. Der praktische Ladekoffer dient auch als Aufbewahrungsort für das gesamte Synexis-System.

Für einen komfortablen Transport des Koffers Synexis C30 mit oder ohne Zusatzetage Synexis C30 TE ist der optionale Trolley Synexis C30 TR erhältlich. Der Trolley Synexis C30 TR verfügt über zwei Rollen sowie einen ausziehbaren Handgriff und kann vom Anwender leicht selbst mit dem mitgelieferten Zubehör montiert werden.

## KOMPONENTEN

Synexis C30 Lade-, Transport- und Aufbewahrungskoffer mit 30 Ladeplätzen für Taschenempfänger/-sender, Anschluss für 1 Ladeplatz für Handsender . . . . . Best.-Nr. 723.754

## LIEFERZUBEHÖR

- Schultergurt
- Netzkabel

## ZUBEHÖR – OPTIONAL

Synexis CTH 30 Ladeeinheit Handsender. . . . . Best.-Nr. 723.762

Synexis C30 TE Zusatzetage für Zubehör . . . . . Best.-Nr. 725.234

Synexis C30 TR Trolley für Ladekoffer Synexis C30 mit bzw. ohne Zusatzetage Synexis C30 TE. . . . . Best.-Nr. 488.402



Abbildung Synexis C30 mit Sender, Empfänger und Hörer. Lieferung ohne Inhalt



Abbildung optionaler Ladeeinheit Synexis CTH 30 mit Sender und Zubehör. Lieferung ohne Inhalt



Abbildung optionale Zusatzetage Synexis C30 TE mit verstellbaren Trennwänden für Zubehör



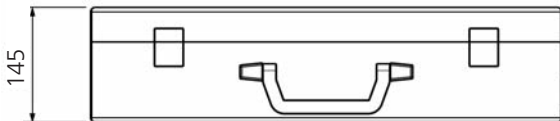


Abbildung Synexis C30 mit optionaler Zusatzetage Synexis C30 TE und optionalem Trolley Synexis C30 TR

# Synexis C30

## ABMESSUNGEN

Synexis C30

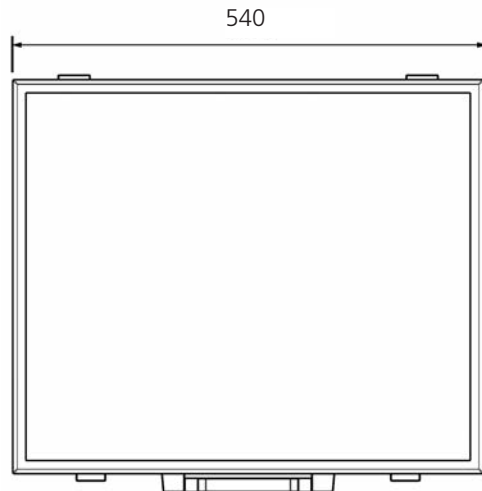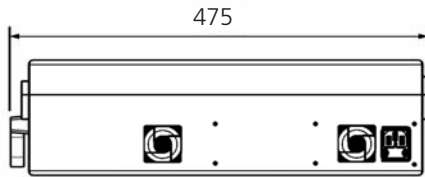

## TECHNISCHE DATEN

|  |  |
|--|--|
| AC-Eingang                                   | 100 – 240 V, 50/60 Hz  |
| Sicherung                                    | 2 x F 4A L 250V  |
| Nennstrom                                    | 2,2 A  |
| Leistungsaufnahme                            | max. 75 W (inkl. CTH 30)   |
| Max. Ladezeit                                | 5 Stunden  |
| Umgebungstemperatur                          | -5 bis +40 °C  |
| Abmessungen inkl. Griff, FüÙe<br>(B x T x H) | 540 x 145 x 475 mm   |
| Gewicht                                      | 5,7 kg   |
| Ladefächer                                   | 30 für Taschensender- bzw.<br>-empfänger, 1 für Hand-<br>sender (optional) |

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Lade- und Aufbewahrungsgerät aus stabilem, leichtem Aluminium mit verstärktem Rahmen. Ladeplätze für bis zu 30 Taschensender/-empfänger, optional aufrüstbar mit einem weiteren Ladeplatz für 1 Handsendemikrofon. Spezielle UL 94 HBF konforme Hartschaumeinlage zur Aufnahme von Taschenempfänger/-Sender, sowie Noppenschaum im Deckel. Zubehörfach für Ein-Ohrhörer. Abnehmbarer und verschließbarer Deckel. Abgeschirmtes, im Koffer integriertes Netzteil. Ergonomischer Tragegriff, entfernbarer Schultergurt und Netzanschlusskabel im Lieferumfang enthalten.

Fabrikat: beyerdynamic  
Typ: Synexis C30

Optional nachrüstbarer Ladeplatz für 1 Handsendemikrofon. Spezielle UL 94 HBF konforme Hartschaumeinlage zur Aufnahme von einem Handsender inkl. Ladekontakten und Anschlusskabel.

Fabrikat: beyerdynamic  
Typ: Synexis CTH 30

Optional zusätzliches Ablagefach zur Erweiterung eines Ladekoffers Synexis C30. Drei unterteilbare Fächer für Synexis Zubehör. Ablagefach wird zwischen Koffer und Kofferdeckel eingehängt.

Fabrikat: beyerdynamic  
Typ: Synexis C30 TE

Optionaler Trolley zum Transport eines Ladekoffers Synexis C30 sowie eines zusätzlichen Ablagefachs Synexis C30 TE. Trolley wird am Koffer Synexis C30 montiert.

Fabrikat: beyerdynamic  
Typ: Synexis C30 TR

Alle Angaben in mm.

2 von 3

beyerdynamic GmbH & Co. KG  
Theresienstr. 8 | 74072 Heilbronn – Germany  
Tel. +49 (0) 71 31 / 617 - 0 | Fax +49 (0) 71 31 / 617 - 204  
info@beyerdynamic.de | www.beyerdynamic.com



Weitere Vertriebspartner weltweit finden Sie im Internet unter [www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)  
Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen vorbehalten. D3 / Synexis C30 (10.15)

**beyerdynamic**))))

# Synexis C30

## ABMESSUNGEN

Synexis C30 TE

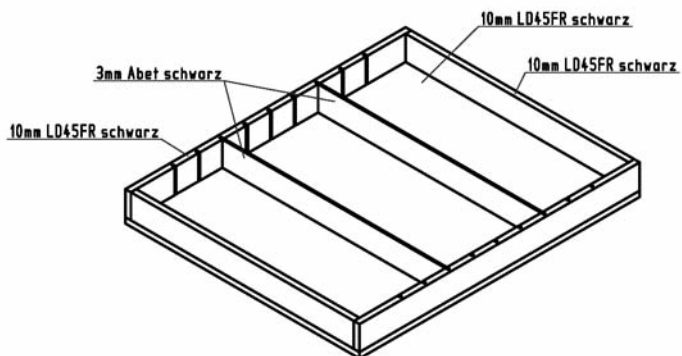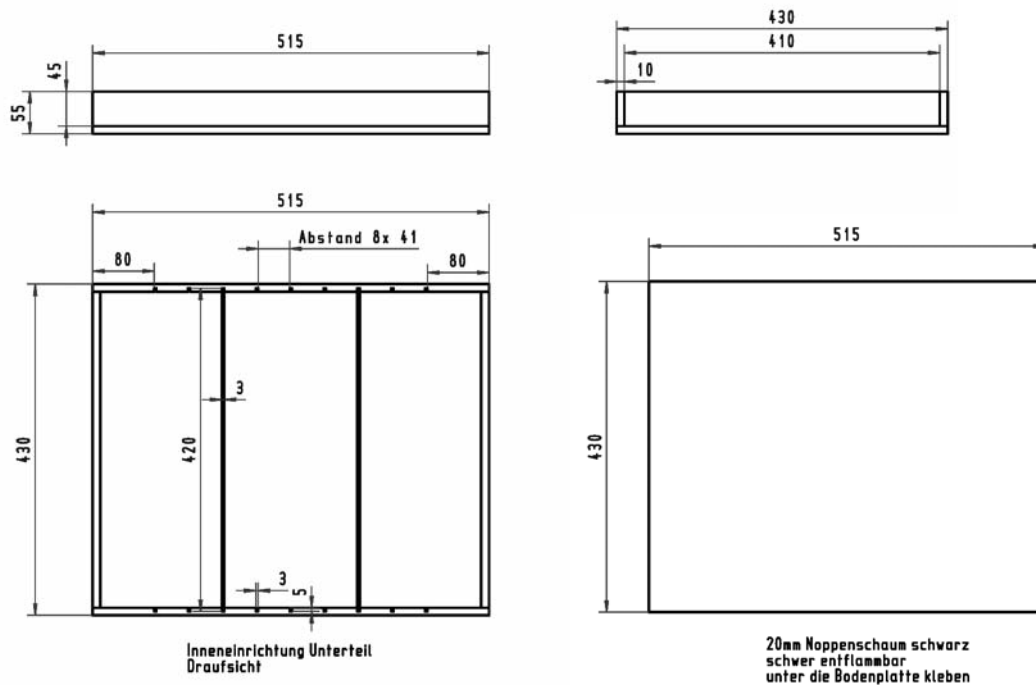

Alle Angaben in mm.

3 von 3

beyerdynamic GmbH & Co. KG  
Theresienstr. 8 | 74072 Heilbronn – Germany  
Tel. +49 (0) 71 31 / 617 - 0 | Fax +49 (0) 71 31 / 617 - 204  
info@beyerdynamic.de | www.beyerdynamic.com

Weitere Vertriebspartner weltweit finden Sie im Internet unter [www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)  
Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen vorbehalten. D3 / Synexis C30 (10.15)

**beyerdynamic**))))